

Подготовка воздуха - серия А


Подготовка воздуха - серия А

AC1000-5000 Блоки подготовки воздуха серии А(Сборка F.R.L.)

AC1000-5000 Блоки подготовки воздуха серии А(Сборка F.R.L.)



AC4000-04-W



код для заказ

A

Серия А

C

Тех. состав
F.R.L. - Сборка
Фильтр
Регулятор
Лубрикатор

4000

Размер корп.
1000
2000
3000
4000
5000

04

Подключение
M5: M5x0,8
01 : G1/8
02 : G1/4
03 : G3/8
04 : G1/2
06 : G3/4
10 : G1

Слив конденсата
Пусто: ручной
D: Авто-слив
(не доступен для 2000)


Степень фильтрации
Пусто: 40 мкм
5M: 5 мкм

Цвет
Пусто: Золотой
W: Белый


Характеристики

Модель		AC1000-M5	AC2000-01	AC2000-02	AC3000-02	AC3000-03	AC4000-03	AC4000-04	AC4000-06	AC5000-06	AC5000-10
Пропускная сп-ть нЛ/м		90	500	500	2000	2000	4000	4000	4500	5000	5000
Присоединение		M5	G1/8"	G1/4"	G1/4"	G3/8"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G3/4"	G1"
Степень фильтрации						5 или 40 мкм					
Рабочее давление		1.0MPa									
Макс-е давление						1.5MPa					
Раб. температура		5~60 C									
Регул. давление		0.05~0.7MPa					0.05~0.85MPa				
Рекомен-е масло		ISO VG 32									
Материал фильтра						Поликарбонад					
Защита стакана		Нет защиты			С защитой стакана						
Слив конденсата		Ручной слив				Ручной слив/Автослив					
Тип клапана		Со сбросом давления									
Состав	Фильтр	AF1000-M5	AF2000-01	AF2000-02	AF3000-02	AF3000-03	AF4000-03	AF4000-04	AF4000-06	AF5000-06	AF5000-10
	Регулятор	AR1000-M5	AR2000-01	AR2000-02	AR3000-02	AR3000-03	AR4000-03	AR4000-04	AR4000-06	AR5000-06	AR5000-10
	Лубрикатор	AL1000-M5	AL2000-01	AL2000-02	AL3000-02	AL3000-03	AL4000-03	AL4000-04	AL4000-06	AL5000-06	AR5000-10

габаритные размеры

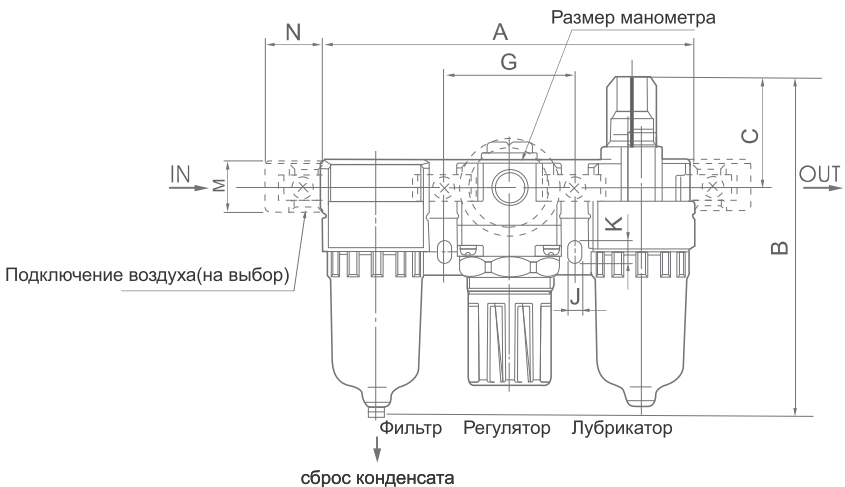

AC1010~2010

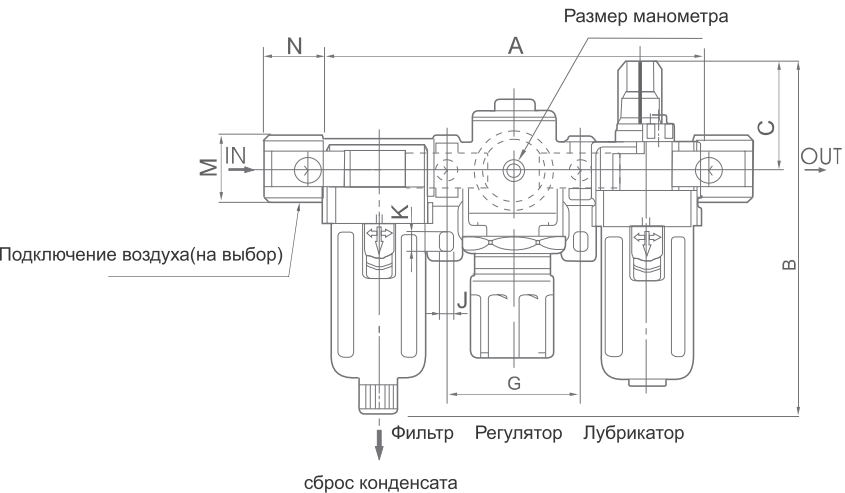

AC3000~5000

габаритные размеры


Модель	Присое-ние(G)	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
AC1000	M5	91	84.5	25.5	25	26	25	33	20	4.5	7.5	5	17.5	16	38.5
AC2000	G1/8" ~G1/4"	140	128.5	38	40	56.8	30	50	24	5.5	8.5	5	22	23	50
AC3000	G1/4" ~G3/8"	181	166	38	53	60.8	41	64	35	7	11	7	34.2	26	70.5
AC4000	G3/8" ~1/2"	238	201	41	70	65.5	50	84	40	9	13	7	42.2	33	88
AC4000	G3/4"	253	201	40.5	70	69.5	50	89	40	9	13	7	46.2	36	88
AC5000	G3/4" ~G1"	300	276	48	90	75.5	70	105	50	12	16	10.5	55.5	40	115

Подготовка воздуха - серия А

AC1000-5000 Блоки подготовки воздуха серии А(Сборка FR.L.)



AC2010-02-W



код для заказ

A

Серия А

C

Тех. состав
FR.L. - Сборка
Фильтр
Регулятор
Лубрикатор

4000

Размер корп.
1010
2010
3010
4010
5010

04

Подключение
M5: M5x0,8
01 : G1/8
02 : G1/4
03 : G3/8
04 : G1/2
06 : G3/4
10 : G1

□

Слив конденсата
Пусто: ручной
D: Авто-слив
(не доступен для 2010)

□

Степень фильтрации
Пусто: 40 мкм
5M: 5 мкм

□

Цвет
Пусто: Золотой
W: Белый


Характеристики

Модель	AC1010-M5	AC2010-01	AC2010-02	AC3010-02	AC3010-03	AC4010-03	AC4010-04	AC4010-06	AC5010-06	AC5010-10	
Пропускная сп-ть НЛ/м	90	500	500	1700	1700	3000	3000	3000	4000	4000	
Присоединение	M5	G1/8"	G1/4"	G1/4"	G3/8"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G3/4"	G1"	
Степень фильтрации	5 или 40 мкм										
Рабочее давление	1.0MPa										
Макс-е давление	1.5MPa										
Раб. температура	5~60 C										
Регул. давление	0.05~0.7MPa					0.05~0.85MPa					
Рекомен-е масло	ISO VG 32										
Материал фильтра	Поликарбонад										
Защита стакана	Нет защиты			С защитой стакана							
Слив конденсата	Ручной слив					Ручной слив/Автослив					
Тип клапана	Со сбросом давления										
Состав	Фильтр-Регулятор	AW1000-M5	AW2000-01	AW2000-02	AW3000-02	AW3000-03	AW4000-03	AW4000-04	AW4000-06	AW5000-06	AW5000-10
	Регулятор	AL1000-M5	AL2000-01	AL2000-02	AL3000-02	AL3000-03	AL4000-03	AL4000-04	AL4000-06	AL5000-06	AL5000-10


Подготовка воздуха - серия А

AC1000-5000 Блоки подготовки воздуха серии А(Сборка FR.L.)

габаритные размеры

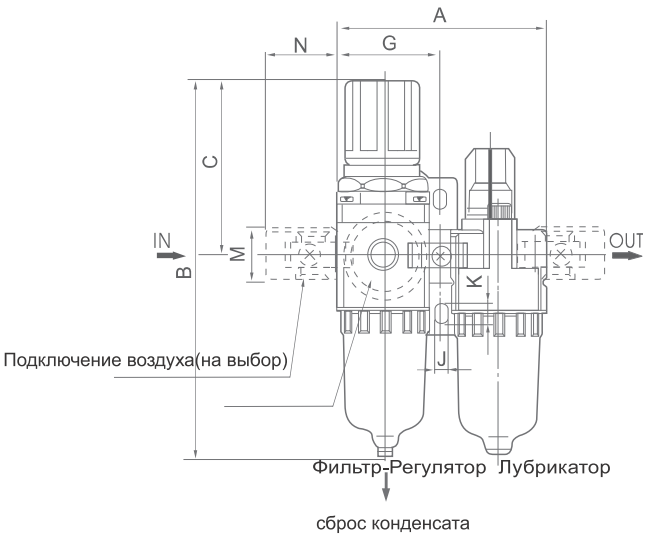

AC1010~2010

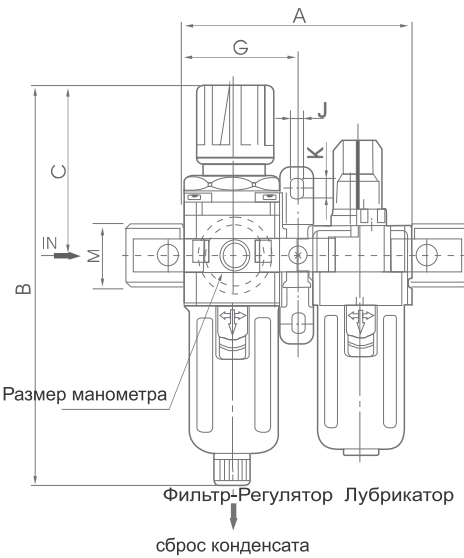

AC3010~5010

габаритные размеры

Модель	Присое-ние(G)	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
AC1010	M5	58	109.5	50.5	25	26	25	29	20	4.5	7.5	5	17.5	16	38.5
AC2010	G1/8" ~G1/4"	90	164.5	78	40	56.8	30	45	24	5.5	8.5	5	22	23	50
AC3010	G1/4" ~G3/8"	117	211	92.5	53	60.8	41	58.5	35	7	11	7	34.2	26	70.5
AC4010	G3/8" ~1/2"	154	262	112	70	70.5	50	77	40	9	13	7	42.2	33	88
AC4010	G3/4"	164	267	114	70	70.5	50	82	40	9	13	7	46.2	36	88
AC5010	G3/4" ~G1"	195	338	116	90	75.5	69.8	97.5	50	12	16	10.5	55.5	40	115

Подготовка воздуха - серия А

AF1000-5000 Фильтры серии А



AF2000-02-W

код для заказ

A

F

4000

—

04

—

Серия А

Тех. состав
Фильтр


Размер корп.
1000
2000
3000
4000
5000

Подключение
M5: M5x0,8
01 : G1/8
02 : G1/4
03 : G3/8
04 : G1/2
06 : G3/4
10 : G1

Слив конденсата
Пусто: ручной
D: Авто-слив
(не доступен для 2000)

Степень фильтрации
Пусто: 40 мкм
5M: 5 мкм


Цвет
Пусто: Золотой
W: Белый



Характеристики

Модель	AF1000 -M5	AF2000 -01	AF2000 -02	AF3000 -02	AF3000 -03	AF4000 -03	AF4000 -04	AF4000 -06	AF5000 -06	AF5000 -10
Пропускная сп-ть нл/м	110	750	750	1500	1500	4000	4000	6000	7000	7000
Присоединение	M5	G1/8"	G1/4"	G1/4"	G3/8"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G3/4"	G1"
Степень фильтрации	5 или 40 мкм									
Рабочее давление	1.0MPa									
Макс-е давление	1.5MPa									
Раб. температура	5~60 C									
Материал фильтра	Поликарбонад									
Защита стакана	Нет защиты			С защитой стакана						
Слив конденсата	Ручной слив			Ручной слив/Автослив						

габаритные размеры

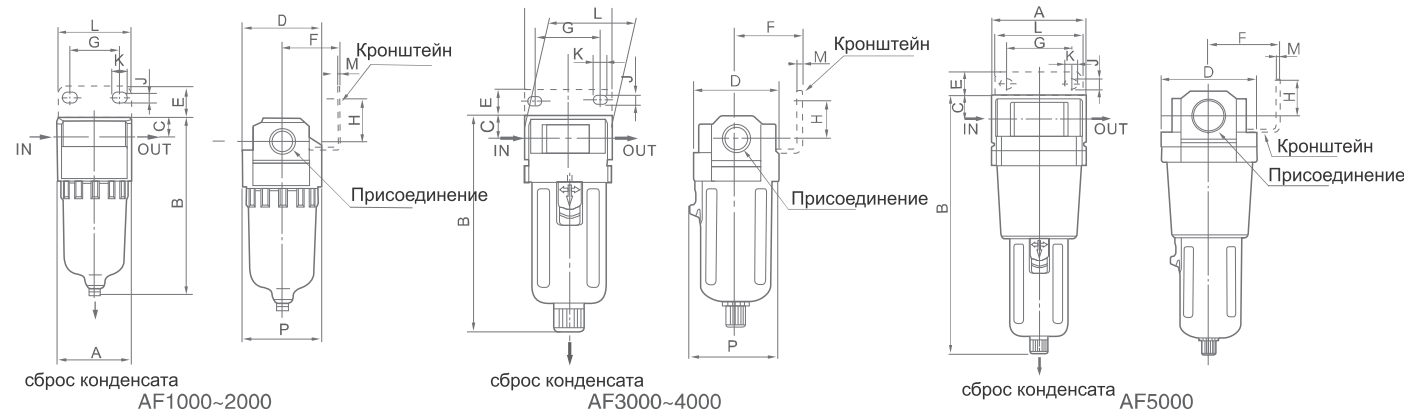

габаритные размеры

Модель	Присое-ние(G)	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	P
AF1000	M5	25	66	7	25	-	-	-	-	-	-	-	-	26.5
AF2000	G1/8" ~G1/4"	40	97.5	11	40	17	30	27	22	5.4	8.4	40	2.3	40
AF3000	G1/4" ~G3/8"	53	132.5	14	53	16	41	40	23	6.5	8	53	2.3	56
AF4000	G3/8" ~1/2"	70	168.5	18	70	17	50	54	26	8.5	10.5	70	2.3	73
AF4000	G3/4"	75	172.5	20	70	14	50	54	25	8.5	10.5	70	2.3	73
AF5000	G3/4" ~G1"	90	247.5	24	90	23	66.5	66	35	11	13	90	3.2	90

Подготовка воздуха - серия А

AR1000-5000 Регуляторы серии А



AR2000-02-W

код для заказ

A

R

4000

—

04

—


Серия А

Тех. состав
Регулятор

Размер корп.
1000
2000
3000
4000
5000

Подключение
M5: M5x0,8
01 : G1/8
02 : G1/4
03 : G3/8
04 : G1/2
06 : G3/4
10 : G1


Цвет
Пусто: Золотой
W: Белый



Характеристики

	AR1000 -M5	AR2000 -01	AR2000 -02	AR3000 -02	AR3000 -03	AR4000 -03	AR4000 -04	AR4000 -06	AR5000 -06	AR5000 -10
Пропускная сп-ть нЛ/м	100	550	550	2500	2500	6000	6000	6000	8000	8000
Присоединение	M5	G1/8"	G1/4"	G1/4"	G3/8"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G3/4"	G1"
Рабочее давление	0.7MPa					1.0MPa				
Макс-е давление		1.5MPa								
Раб. температура	5~60 °С									
Регул. давление	0.05~0.7MPa	0.05~0.85MPa								
Тип клапана	Со сбросом давления									

габаритные размеры

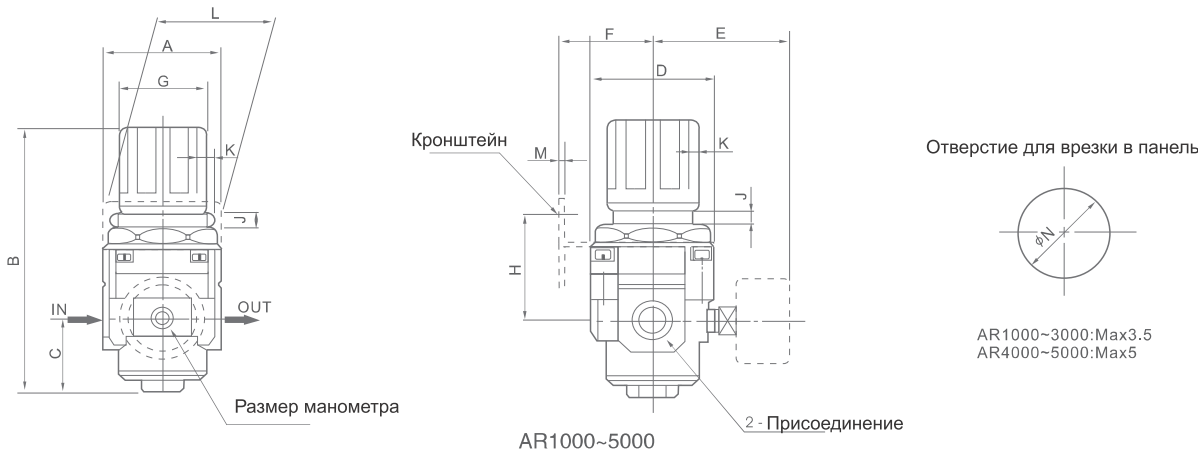

габаритные размеры

Модель	Присое-ние(G)	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
AR1000	M5	25	61.5	11	25	26	25	28	30	4.5	6.5	40	2	20.5
AR2000	G1/8" ~G1/4"	40	95	17	40	56.8	30	34	44	5.4	15.4	55	2.3	33.5
AR3000	G1/4" ~G3/8"	53	127.5	35	53	60.8	41	40	46	6.5	8	53	2.3	42.5
AR4000	G3/8" ~1/2"	70	149.5	37.5	70	65.5	50	54	54	8.5	10.5	70	2.3	52.5
AR4000	G3/4"	75	154	40.5	70	69.5	50	54	56	8.5	10.5	70	2.3	52.5
AR5000	G3/4" ~G1"	90	168	48	90	75.5	70	66	65.8	11	13	90	3.2	52.5

Подготовка воздуха - серия А

AW1000-5000 Фильтр-Регулятор




AW2000-02-W

Характеристики

Модель	AW1000 -M5	AW2000 -01	AW2000 -02	AW3000 -02	AW3000 -03	AW4000 -03	AW4000 -04	AW4000 -06	AW5000 -06	AW5000 -10	
Пропускная сп-ть нЛ/м	100	550	550	2000	2000	4000	4000	4500	5500	5500	
Присоединение	M5	G1/8"	G1/4"	G1/4"	G3/8"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G3/4"	G1"	
Степень фильтрации	5 или 40 мкм										
Рабочее давление	1.0MPa										
Макс-е давление	1.5MPa										
Раб. температура	5~60 °C										
Регул. давление	0.05~0.7MPa					0.05~0.85MPa					
Материал фильтра	Поликарбонад										
Защита стакана	Нет защиты					С защитой стакана					
Слив конденсата	Ручной слив			Ручной слив/Автослив							
Тип клапана	Со сбросом давления										

габаритные размеры

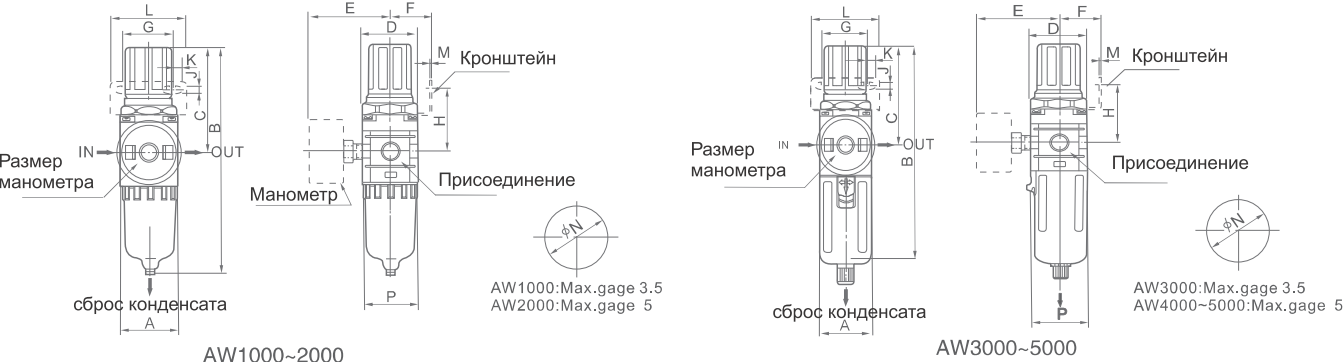

габаритные размеры

Модель	Присое-ние(G)	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
AW1000	M5	25	109.5	50.5	25	26	25	28	30	4.5	6.5	40	2	20.5	28
AW2000	G1/8" ~G1/4"	40	164.5	78	40	56.8	30	34	43.5	5.4	15.4	55	2.3	33.5	40
AW3000	G1/4" ~G3/8"	53	211	92.5	53	60.8	41	40	46	6.5	8	53	2.3	42.5	56
AW4000	G3/8" ~1/2"	70	262	112	70	70.5	50	54	53.5	8.5	10.5	70	2.3	52.2	73
AW4000	G3/4"	75	267	114	70	70.5	50	54	55.5	8.5	10.5	70	2.3	52.5	73
AW5000	G3/4" ~G1"	90	338	116	90	75.5	69.8	54	62	8.5	10.5	70	3.2	52.5	90

Подготовка воздуха - серия А

AL1000-5000 Лубрикатор




AL2000-02-W

Характеристики

Модель	AL1000 -M5	AL2000 -01	AL2000 -02	AL3000 -02	AR3000 -03	AL4000 -03	AL4000 -04	AL4000 -06	AL5000 -06	AL5000 -10
Пропускная сп-ть нЛ/м	95	800	800	1700	1700	5000	5000	6300	7000	9000
Присоединение	M5	G1/8"	G1/4"	G1/4"	G3/8"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G3/4"	G1"
Рабочее давление	1.0MPa									
Макс-е давление	1.5MPa									
Раб. температура	5~60 C									
Рекомендованное масло	ISO VG 32									
Защита стакана	Нет защиты					С защитой стакана				

габаритные размеры

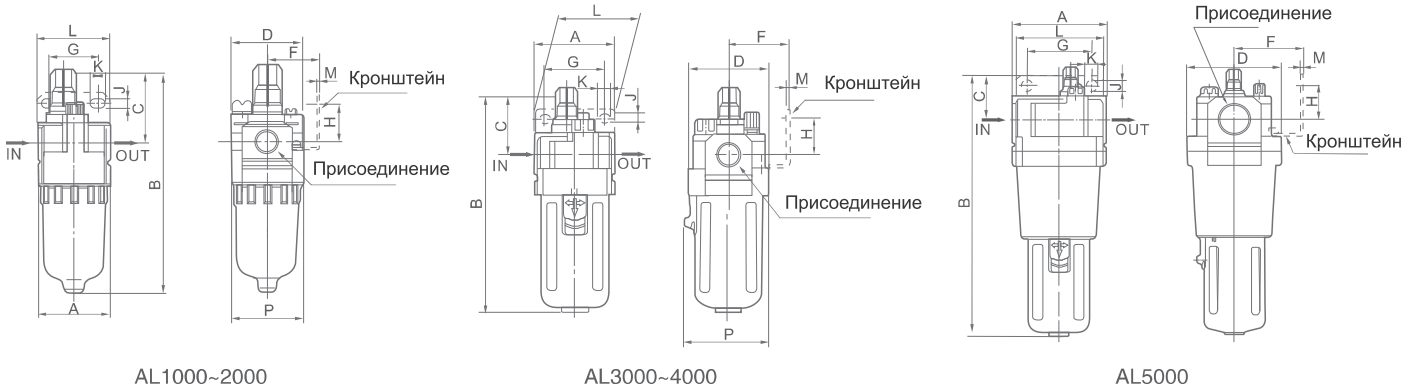

габаритные размеры

Модель	Присое-ние(G)	A	B	C	D	F	G	H	J	K	L	M	P
AL1000	M5	25	81.5	25.5	25	-	-	-	-	-	-	-	27
AL2000	G1/8" ~G1/4"	40	125.5	38	40	30	27	22	5.4	8.4	40	2.3	40
AL3000	G1/4" ~G3/8"	53	150	38	53	41	40	23	6.5	8	53	2.3	56
AL4000	G3/8" ~1/2"	70	185	41	70	50	54	26	8.5	10.5	70	2.3	73
AL4000	G3/4"	75	185	39	70	50	54	25	8.5	10.5	70	2.3	73
AL5000	G3/4" ~G1"	90	260	45	90	66.5	66	35	11	13	90	3.2	90