


Как сделать заказ? KFC серия Блок подготовки воздуха

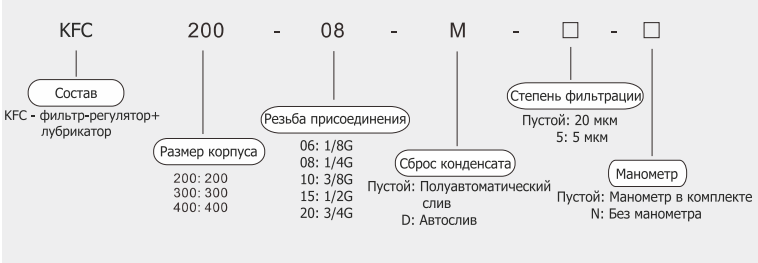


Характеристика продукта

- KFC состоит из KFR и KL, каждый блок можно заказать отдельно.
 - KF - 20 мкм Фильтр-Водоотделитель очищает сжатый воздух от жидкого масла, конденсата и частиц грязи. Для специальных применений фильтрующий элемент может быть заменен на фильтрующий элемент толщиной 5 мкм.
 - KR - поддерживает постоянное рабочее давление на выходе, несмотря на колебания давления в трубопроводе и количества потребляемого воздуха.
 - KL - в лубликатор регулирует количество подаваемого масла в систему. Содержание масляного тумана пропорционально расходу, масло можно доливать во время работы. Количество капель масла регулируется регулируемым болтом. Обычно достаточно от 1 до 12 капель на 1000 Нл сжатого воздуха.
- Примечание по безопасности:
*Максимальное давление для автоматического слива конденсата серии К составляет 0,8 Мпа.

Характеристики


Модель	KFC200-06	KFC200-08	KFC200-10	KFC300-08	KFC300-10	KFC300-15	KFC400-08	KFC400-10	KFC400-15	KFC400-20	
Рабочая среда	Сжатый воздух(40 мкм степень очистки)										
Присоединение	G1/8	G1/4	G3/8	G1/4	G3/8	G1/2	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	
Степень фильтрации	20µm, 5µm										
Рабочее давление	0.15 — 1.2Мпа										
Входное давление	1.6Мпа										
Рабочая температура	5 to 60°C										
Объём стакана фильтра	15cc			50cc			80cc				
Объём стакана лубрикатора	30cc			100cc			160cc				
Рекомендованное масло	ISO VG 32 или эквивалент										
Компоненты	Фильтр-регулятор	KFR200-06	KFR200-08	KFR200-10	KFR300-08	KFR300-10	KFR300-15	KFR400-08	KFR400-10	KFR400-15	KFR400-20
	Лубрикатор	KL200-06	KL200-08	KL200-10	KL300-08	KL300-10	KL300-15	KL400-08	KL400-10	KL400-15	KL400-20

Внутреннее строение

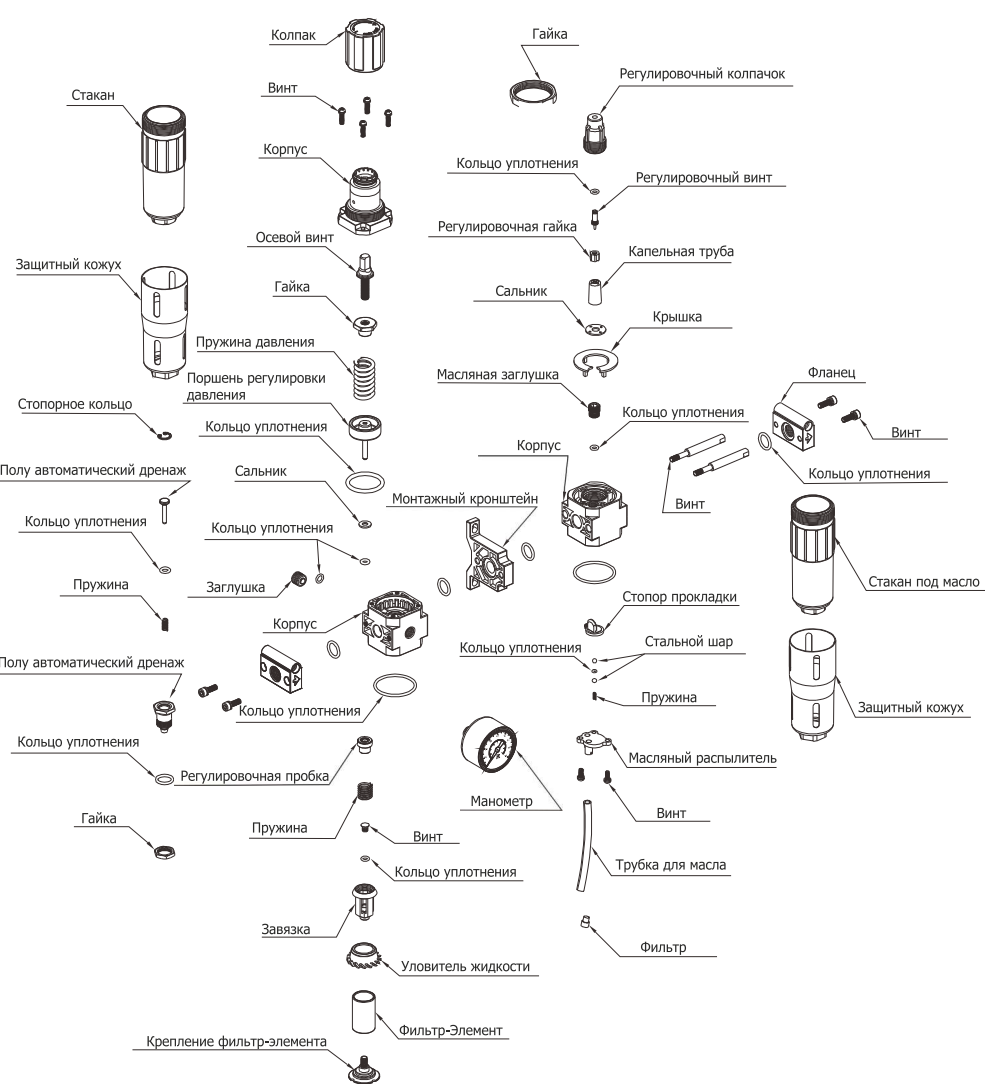

Подготовка воздуха - серия К

Основные размеры

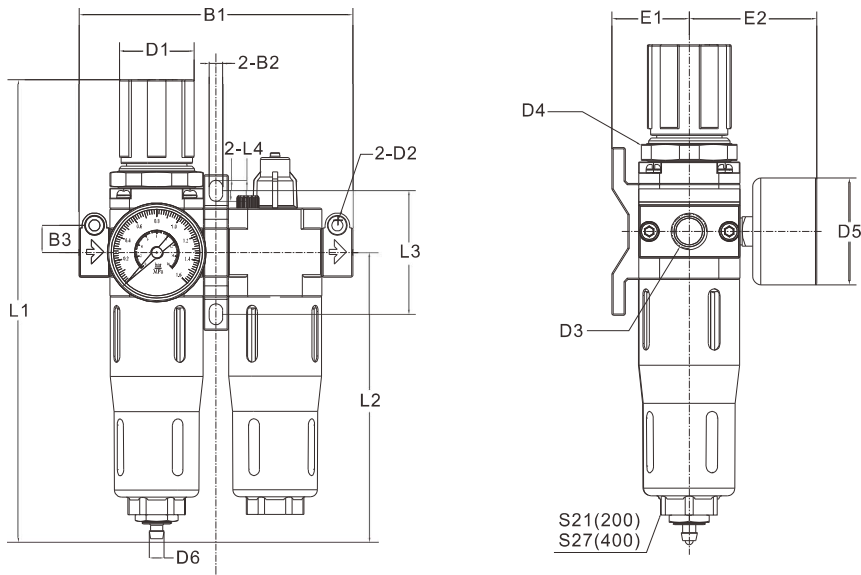


(mm)

Model	B1	B2	B3	D1	D2	D3	D4	D5	D6	E1	E2	L1	L2	L3	L4
KFC200-06	111	5.5	11	Φ30	Φ4.5	G1/8	M42×1.5	Φ40	Φ6	29	48	187.5	117.5	50	9
KFC200-08	111	5.5	11	Φ30	Φ4.5	G1/4	M42×1.5	Φ40	Φ6	29	48	187.5	117.5	50	9
KFC200-10	111	5.5	11	Φ30	Φ4.5	G3/8	M42×1.5	Φ40	Φ6	29	48	187.5	117.5	50	9
KFC300-08	129	2.5	—	Φ40	—	G1/4	M40×1.5	Φ41	Φ6	41	55	223.3	—	70	7.5
KFC300-10	129	2.5	—	Φ40	—	G3/8	M40×1.5	Φ41	Φ6	41	55	223.3	—	70	7.5
KFC300-15	129	2.5	—	Φ40	—	G1/2	M40×1.5	Φ41	Φ6	41	55	223.3	—	70	7.5
KFC400-08	146	6.5	16.5	Φ40	Φ5.5	G1/4	M32×1.5	Φ50	Φ6	39	55	240	150	70	10
KFC400-10	146	6.5	16.5	Φ40	Φ5.5	G3/8	M32×1.5	Φ50	Φ6	39	55	240	150	70	10
KFC400-15	146	6.5	16.5	Φ40	Φ5.5	G1/2	M32×1.5	Φ50	Φ6	39	55	240	150	70	10
KFC400-20	146	6.5	16.5	Φ40	Φ5.5	G3/4	M32×1.5	Φ50	Φ6	39	55	240	150	70	10

Подготовка воздуха - серия К

Как сделать заказ?

К серия, FR - Фильтр-регулятор



Характеристика продукта


- Фильтр и регулятор давления объединены в единое целое и очищают сжатый воздух от жидкого масла, конденсата и частиц грязи. Для специального применения фильтрующий элемент диаметром 20 мкм можно заменить на фильтрующий элемент 5 мкм.
- Регулятор давления поддерживает заданное рабочее давление на постоянном уровне, несмотря на колебания давления в системе и количества потребляемого воздуха.

Примечание
*Максимальное давление для автоматического слива серии К составляет 0,8 Мпа.


Характеристики

Модель	KFR200-06	KFR200-08	KFR200-10	KFR300-08	KFR300-10	KFR300-15	KFR400-08	KFR400-10	KFR400-15	KFR400-20
Рабочая среда	Сжатый воздух(40 мкм степень очистки)									
Присоединение	G1/8	G1/4	G3/8	G1/4	G3/8	G1/2	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4
Степень фильтрации	20μm, 5μm									
Рабочее давление	0.15 to 1.2Мра									
Входное давление	1.6Мра									
Рабочая температура	5 to 60°C									
Объем стакана фильтра	15cc			50cc			80cc			

Внутреннее строение

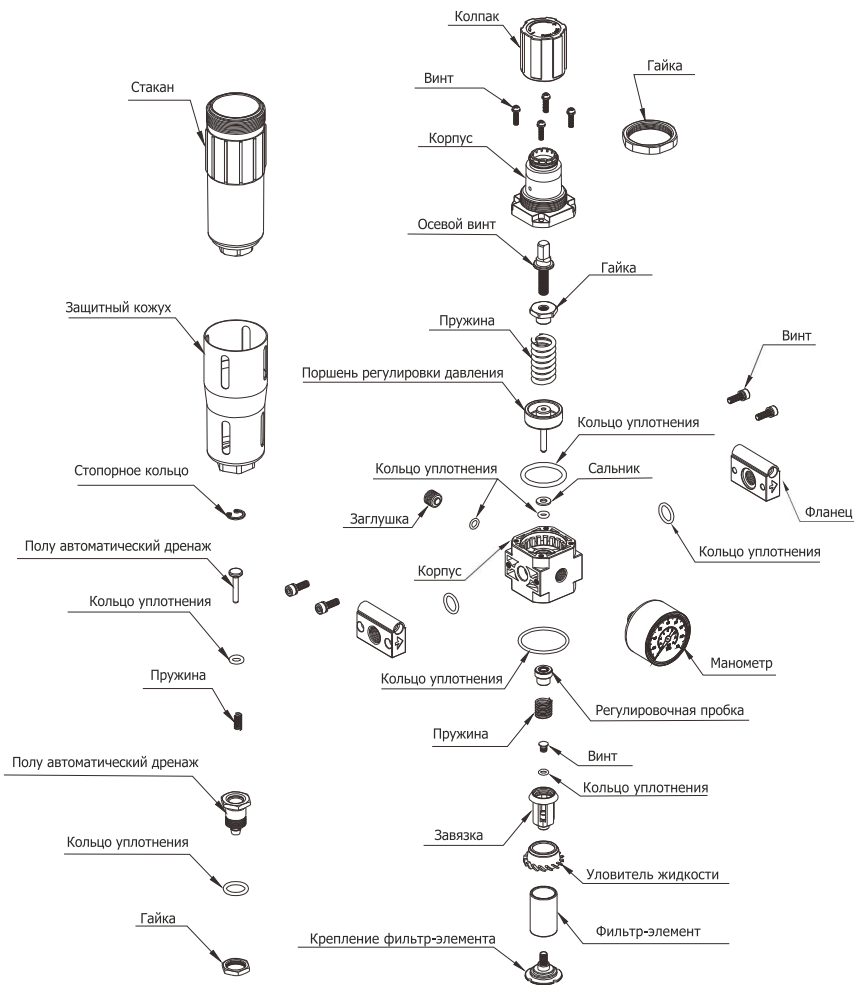

Основные размеры

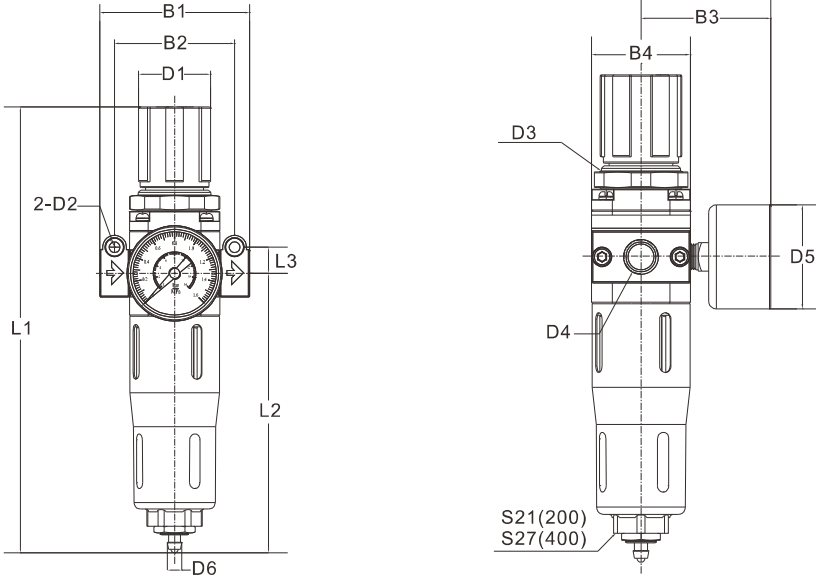


(mm)

Model	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	L1	L2	L3
KFR200-06	63	50.5	48	38	Φ30	Φ4.5	M32×1.5	G1/8	Φ40	Φ6	187.5	117.5	11
KFR200-08	63	50.5	48	38	Φ30	Φ4.5	M32×1.5	G1/4	Φ40	Φ6	187.5	117.5	11
KFR200-10	63	50.5	48	38	Φ30	Φ4.5	M32×1.5	G3/8	Φ40	Φ6	187.5	117.5	11
KFR300-08	72	—	51	48	Φ40	—	M40×1.5	G1/4	Φ41	Φ6	223.3	138.3	—
KFR300-10	72	—	51	48	Φ40	—	M40×1.5	G3/8	Φ41	Φ6	223.3	138.3	—
KFR300-15	72	—	51	48	Φ40	—	M40×1.5	G1/2	Φ41	Φ6	223.3	138.3	—
KFR400-08	82	67	55	52	Φ40	Φ5.5	M42×1.5	G1/4	Φ50	Φ6	240	150	16.5
KFR400-10	82	67	55	52	Φ40	Φ5.5	M42×1.5	G3/8	Φ50	Φ6	240	150	16.5
KFR400-15	82	67	55	52	Φ40	Φ5.5	M42×1.5	G1/2	Φ50	Φ6	240	150	16.5
KFR400-20	82	67	55	52	Φ40	Φ5.5	M42×1.5	G3/4	Φ50	Φ6	240	150	16.5

Как сделать заказ?

К серия, F - Фильтр

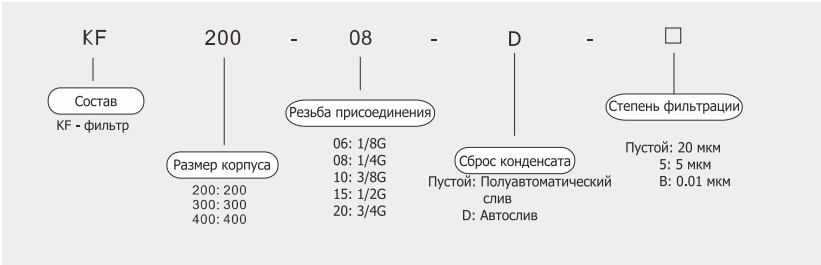

Характеристика продукта


- KF фильтр с водоотделителем очищает сжатый воздух от жидкого масла, конденсата и частиц грязи.
Для специальных применений фильтрующий элемент диаметром 20 мкм может быть заменен на фильтрующий элемент диаметром 5 мкм.

Примечание


*Максимальное давление для автоматического слива серии К составляет 0,8 Мпа.

Характеристики


Модель	KF200-06	KF200-08	KF200-10	KF300-08	KF300-10	KF300-15	KF400-08	KF400-10	KF400-15	KF400-20
Рабочая среда	Сжатый воздух(40 мкм степень очистки)									
Присоединение	G1/8	G1/4	G3/8	G1/4	G3/8	G1/2	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4
Степень фильтрации	20µm, 5µm									
Рабочее давление	0 to 1.6Мpa									
Входное давление	1.6Мpa									
Рабочая температура	5 to 60°C									
Объём стакана фильтра	15cc		50cc		80cc					



Внутреннее строение

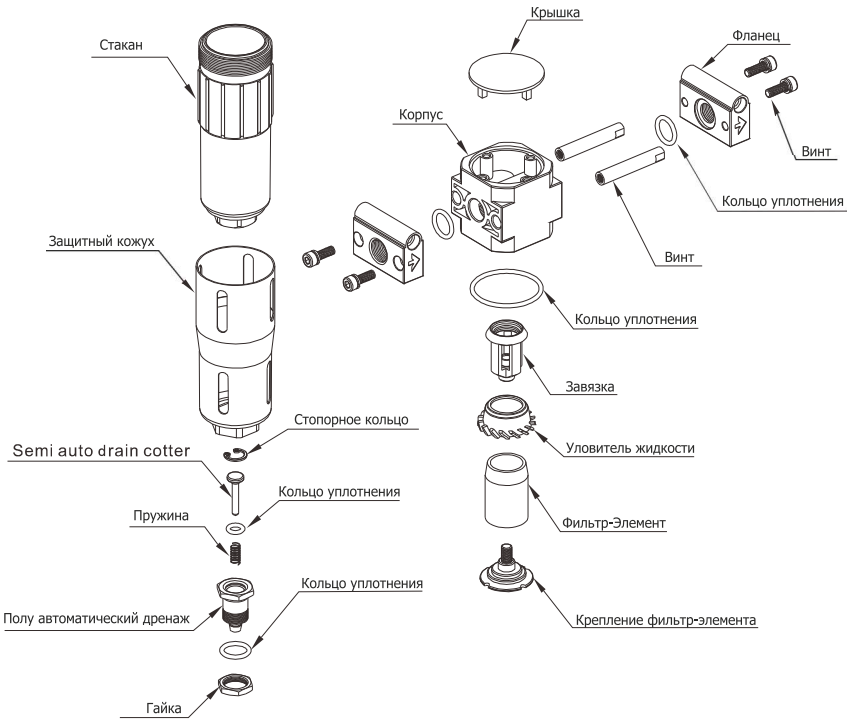


Основные размеры

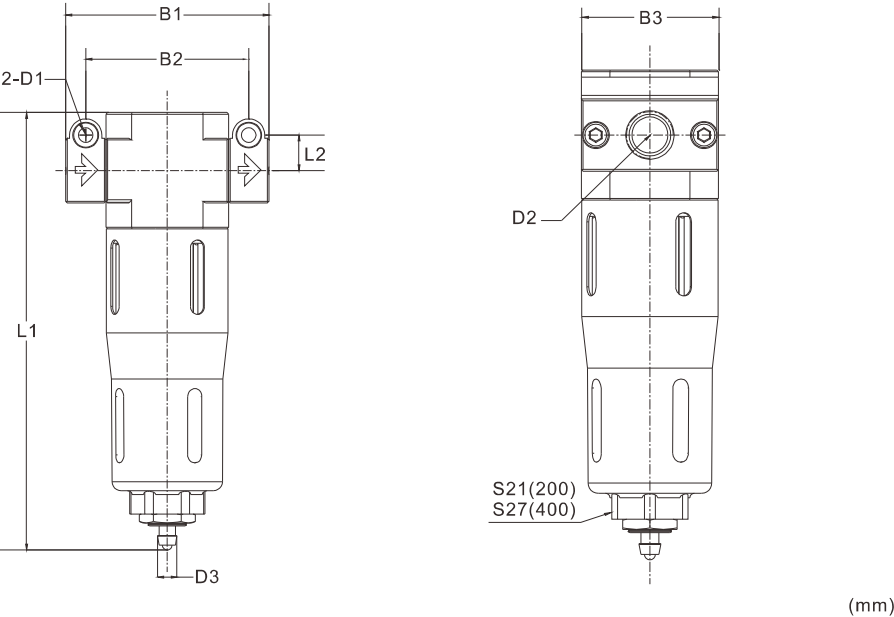

Модель	B1	B2	B3	D1	D2	D3	L1	L2
KF200-06	63	50.5	38	Φ4.5	G1/8	Φ6	142.5	11
KF200-08	63	50.5	38	Φ4.5	G1/4	Φ6	142.5	11
KF200-10	63	50.5	38	Φ4.5	G3/8	Φ6	142.5	11
KF300-08	72	—	48	—	G1/4	Φ6	177.5	—
KF300-10	72	—	48	—	G3/8	Φ6	177.5	—
KF300-15	72	—	48	—	G1/2	Φ6	177.5	—
KF400-08	82	67	52	Φ5.5	G1/4	Φ6	182	16.5
KF400-10	82	67	52	Φ5.5	G3/8	Φ6	182	16.5
KF400-15	82	67	52	Φ5.5	G1/2	Φ6	182	16.5
KF400-20	82	67	52	Φ5.5	G3/4	Φ6	182	16.5

Как сделать заказ? К серия, L - Лубрикатор



Характеристика продукта


- KL - в лубрикатор регулирует количество подаваемого масла в систему. Содержание масляного тумана пропорционально расходу, масло можно доливать во время работы. Количество капель масла регулируется регулируемым болтом. Обычно достаточно от 1 до 12 капель на 1000 Нл сжатого воздуха.

Примечание
*Максимальное давление для автоматического слива серии К составляет 0,8 Мпа.


Характеристики

Модель	KL200-06	KL200-08	KL200-10	KL300-08	KL300-10	KL300-15	KL400-08	KL400-10	KL400-15	KL400-20
Рабочая среда	Сжатый воздух(40 мкм степень очистки)									
Присоединение	G1/8	G1/4	G3/8	G1/4	G3/8	G1/2	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4
Рабочее давление	0.15 to 1.2Мпа									
Входное давление	1.6МПа									
Рабочая температура	5 to 60°C									
Рекомендованное масло	ISO VG 32 или эквивалент									
Объем стакана лубрикатора	30cc			100cc			160cc			

Внутреннее строение

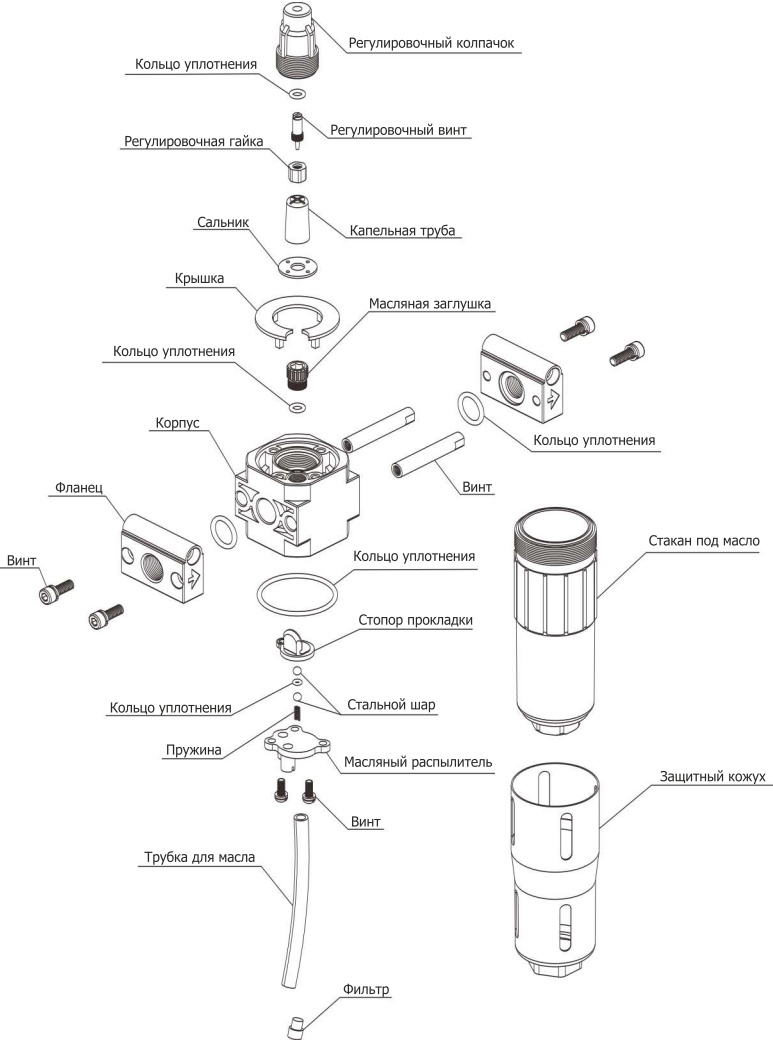

Основные размеры

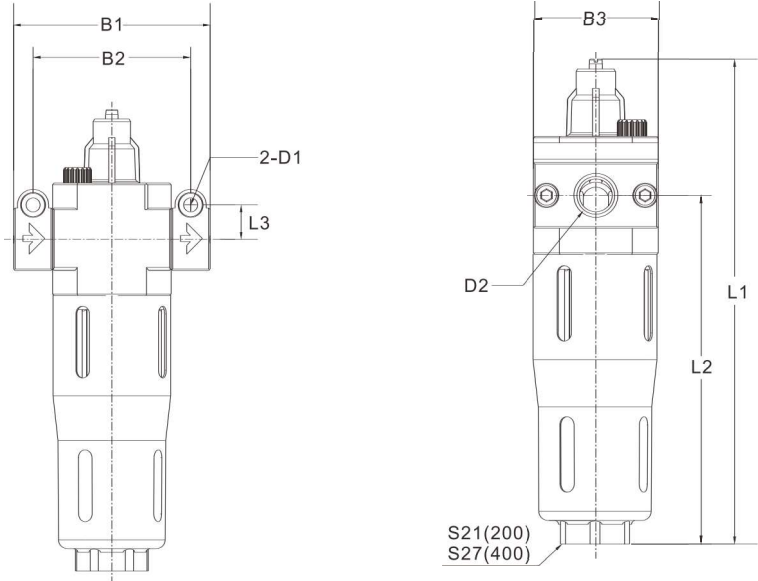

(mm)

Модель	B1	B2	B3	D1	D2	L1	L2	L3
KL200-06	63	50.5	38	Φ4.5	G1/8	151 to 153	106	11
KL200-08	63	50.5	38	Φ4.5	G1/4	151 to 153	106	11
KL200-10	63	50.5	38	Φ4.5	G3/8	151 to 153	106	11
KL300-08	72	—	48	—	G1/4	176.9	138.3	—
KL300-10	72	—	48	—	G3/8	176.9	138.3	—
KL300-15	72	—	48	—	G1/2	176.9	138.3	—
KL400-08	82	67	52	Φ5.5	G1/4	190.5 to 192.5	140	16.5
KL400-10	82	67	52	Φ5.5	G3/8	190.5 to 192.5	140	16.5
KL400-15	82	67	52	Φ5.5	G1/2	190.5 to 192.5	140	16.5
KL400-20	82	67	52	Φ5.5	G3/4	190.5 to 192.5	140	16.5

Внутреннее строение

Как сделать заказ? К серия, R - Регулятор

KR

Состав
KR - регулятор

200

Размер корпуса

200: 200
300: 300
400: 400

- 08 -

Резьба присоединения

06: 1/8G
08: 1/4G
10: 3/8G
15: 1/2G
20: 3/4G

-


Манометр

Пустой: Манометр в комплекте
N: Без манометра




Характеристика продукта

- KR - поддерживает постоянное рабочее давление на выходе, несмотря на колебания давления в трубопроводе и количества потребляемого воздуха.




Характеристики

Модель	KR200-06	KR200-08	KR200-03	KR300-08	KR300-10	KR300-15	KR400-08	KR400-10	KR400-15	KR400-20
Рабочая среда	Сжатый воздух(40 мкм степень очистки)									
Присоединение	G1/8	G1/4	G3/8	G1/4	G3/8	G1/2	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4
Рабочее давление	0.15 to 1.2Мра									
Входное давление	1.6Мра									
Рабочая температура	5 to 60°C									

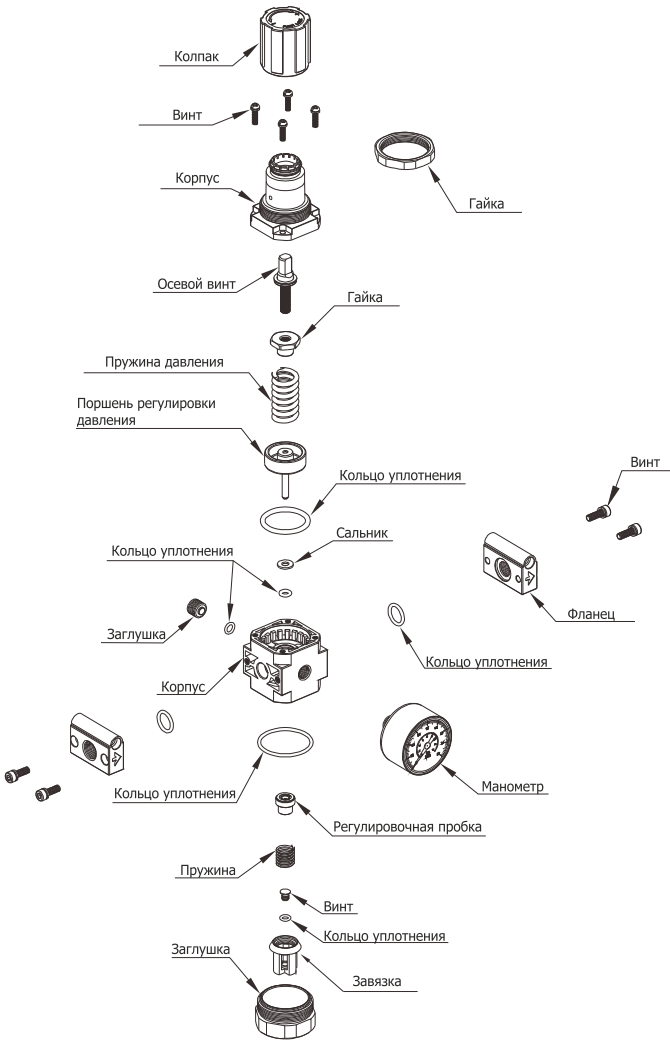

Подготовка воздуха - серия К

Основные размеры

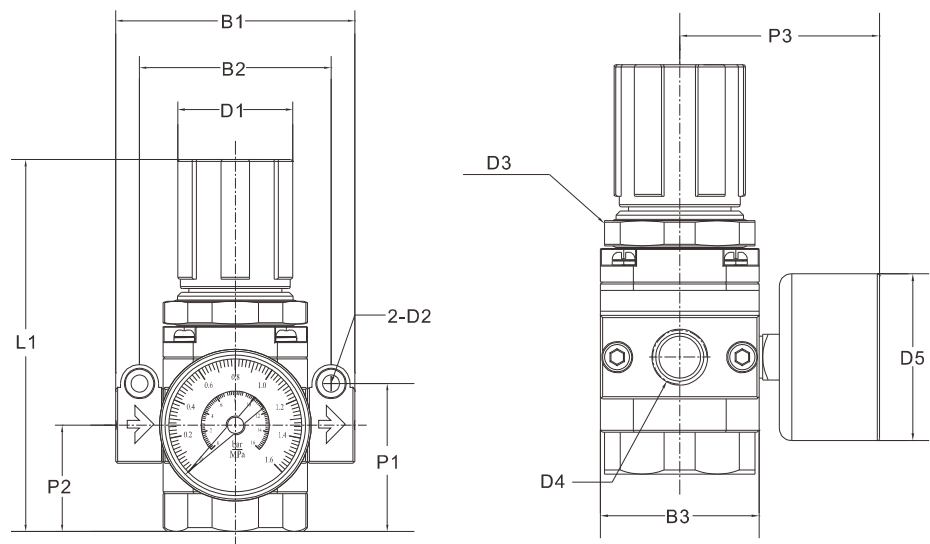


Модель	B1	B2	B3	D1	D2	D3	D4	D5	L1	P1	P2	P3
KR200-06	63	50.5	38	Φ30	Φ4.5	M32×1.5	G1/8	Φ40	98	39	28	48
KR200-08	63	50.5	38	Φ30	Φ4.5	M32×1.5	G1/4	Φ40	98	39	28	48
KR200-10	63	50.5	38	Φ30	Φ4.5	M32×1.5	G3/8	Φ40	98	39	28	48
KR300-08	72	—	48	Φ40	Φ6.5	M40×1.5	G1/4	Φ41	120	—	35	55
KR300-10	72	—	48	Φ40	Φ6.5	M40×1.5	G3/8	Φ41	120	—	35	55
KR300-15	72	—	48	Φ40	Φ6.5	M40×1.5	G1/2	Φ41	120	—	35	55
KR400-08	82	67	52	Φ40	Φ5.5	M42×1.5	G1/4	Φ50	131.5	55.5	39	55
KR400-10	82	67	52	Φ40	Φ5.5	M42×1.5	G3/8	Φ50	131.5	55.5	39	55
KR400-15	82	67	52	Φ40	Φ5.5	M42×1.5	G1/2	Φ50	131.5	55.5	39	55
KR400-20	82	67	52	Φ40	Φ5.5	M42×1.5	G3/4	Φ50	131.5	55.5	39	55

Подготовка воздуха - серия К

Как сделать заказ?

К серия, В - Коллектор


КВ	200	-	08
Состав	Размер корпуса	Резьба присоединения	
КВ - Коллектор	200: 200 300: 300 400: 400	06: 1/8G 08: 1/4G 10: 3/8G 15: 1/2G 20: 3/4G	

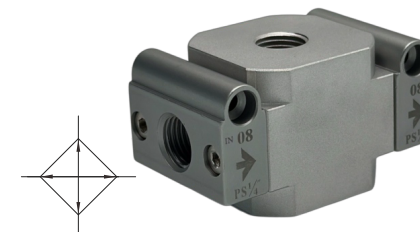

Характеристики

Модель	KV200-06	KV200-08	KV200-10	KV300-08	KV300-10	KV300-15	KV400-08	KV400-10	KV400-15	KV400-20
Рабочая среда	Сжатый воздух(40 мкм степень очистки)									
Присоединение	G1/8	G1/4	G3/8	G1/4	G3/8	G1/2	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4
Рабочее давление	0 to 1.6Мпа									
Входное давление	1.6Мпа									

Основные размеры

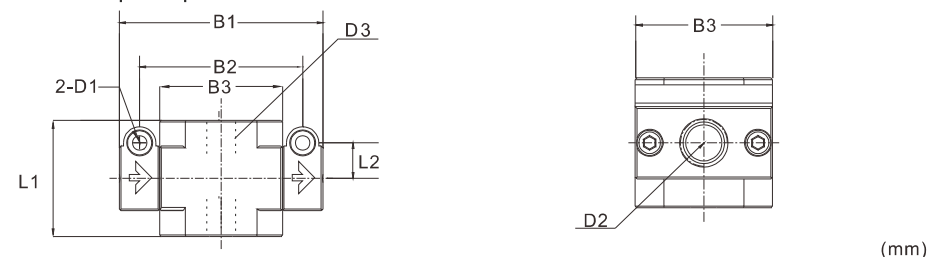

Модель	B1	B2	B3	D1	D2	D3	L1	L2
KV200-06	63	50.5	38	Φ4.5	G1/8	G1/4	36	11
KV200-08	63	50.5	38	Φ4.5	G1/4	G1/4	36	11
KV200-10	63	50.5	38	Φ4.5	G3/8	G1/4	36	11
KV300-08	72	—	48	—	G1/4			—
KV300-10	72	—	48	—	G3/8			—
KV300-15	72	—	48	—	G1/2			—
KV400-08	82	67	52	Φ5.5	G1/4	G1/2	50	16.5
KV400-10	82	67	52	Φ5.5	G3/8	G1/2	50	16.5
KV400-15	82	67	52	Φ5.5	G1/2	G1/2	50	16.5
KV400-20	82	67	52	Φ5.5	G3/4	G1/2	50	16.5